




GRZEJNIK ŁAZIENKOWY MID



KLUCZOWE CECHY:

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Estetycznie wykonany
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

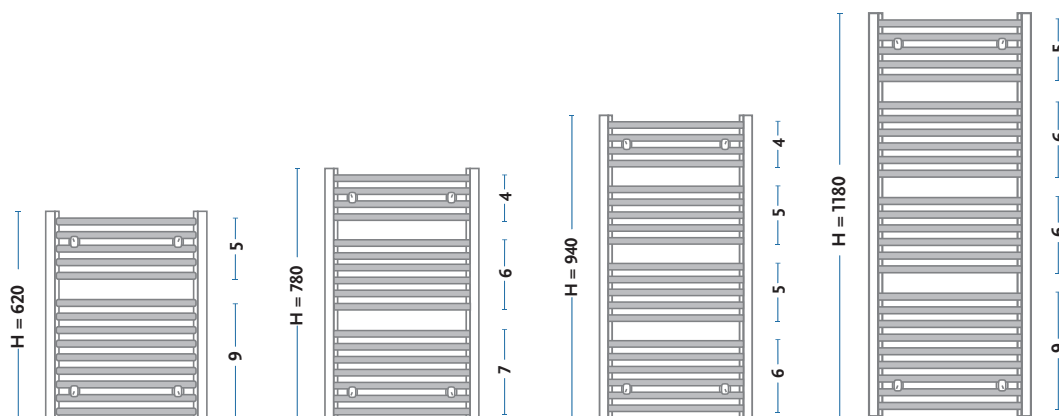

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DELFIN NOVA
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor profil „D” 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard 1/2" Odpowietrznik manulany 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

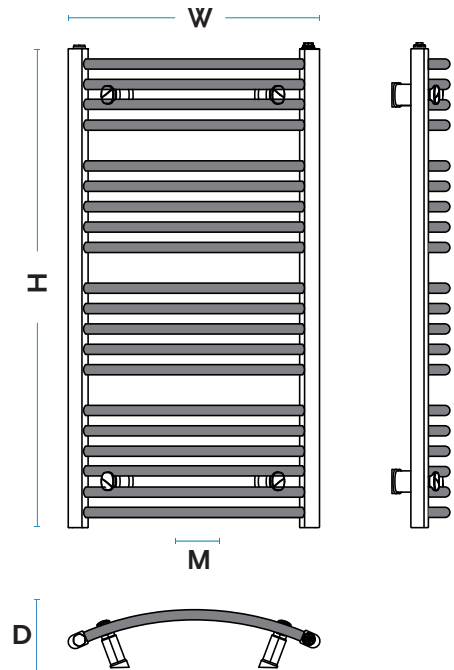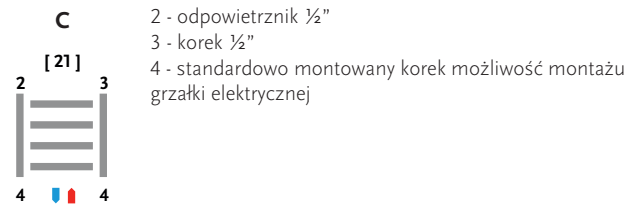

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C - rozstaw podłączenia;

DELFIN

SBS
GRUPA

DELFIN MID	Kolor	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie M [mm]	Wydajność cieplna [W]			[kg]	[dm³]
						55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
DEL125630	Biały	620	500	115	50	168 W	313 W	391 W	4,67	2,72
DEL125631	Biały	780	500	115	50	204 W	382 W	478 W	5,74	3,35
DEL125632	Biały	940	500	115	50	245 W	459 W	574 W	6,83	3,99
DEL125633	Biały	1180	500	115	50	310 W	578 W	722 W	8,75	5,10