




GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PLUS C




KLUCZOWE CECHY:

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Estetycznie wykonany
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

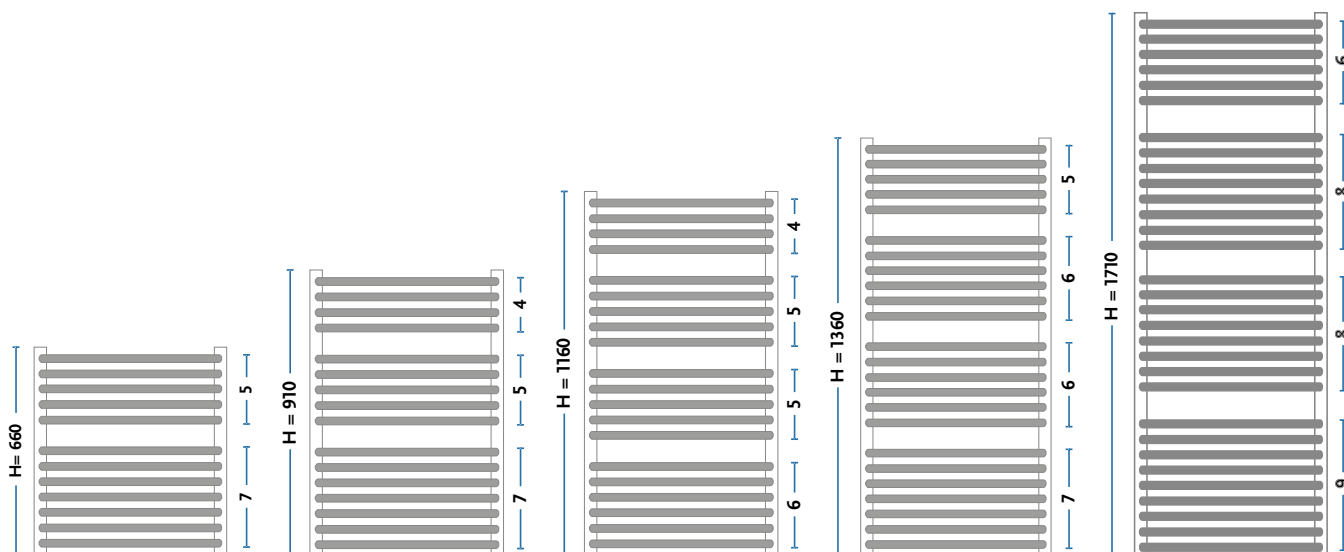

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DELFIN PLUS
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor profil „D” 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard $\frac{1}{2}$ " Odpowietrznik manulany $\frac{1}{2}$ " Zawieszenie grzejnikowe Z 12
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny $\frac{1}{2}$ "

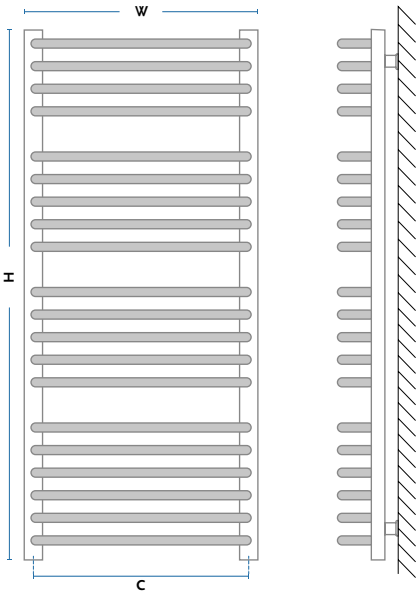

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C - rozstaw podłączenia;

DELFIN PLUS C	Kolor	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie C [mm]	Wydajność cieplna [W]			[kg]	[dm ³]
						55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
DEL 125607		660	560	135	510	198	360	445	5,29	3,07
DEL 125608		910	560	135	510	268	493	612	7,14	4,15
DEL 125609		1160	560	135	510	324	606	757	8,99	5,23
DEL 125610		1360	560	135	510	391	729	910	10,70	6,21
DEL 125611		1710	560	135	510	492	922	1154	13,68	7,94