




GRZEJNIK ŁAZIENKOWY SLIM



KLUCZOWE CECHY:

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Estetycznie wykonany
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

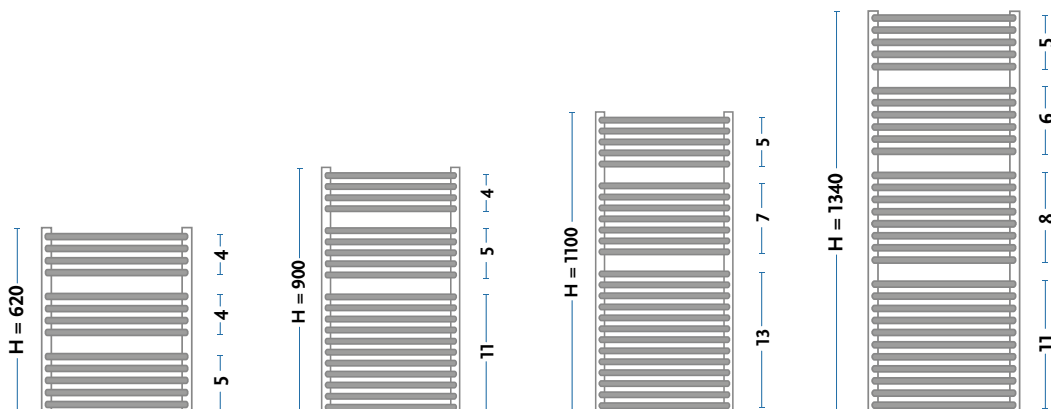

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DELFIN SLIM
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor profil „D” 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard 1/2" Odpowietrznik manulany 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 12
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przylązca:	Gwint wewnętrzny 1/2"

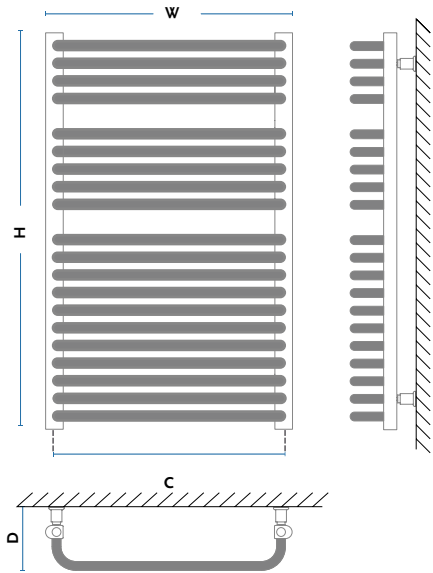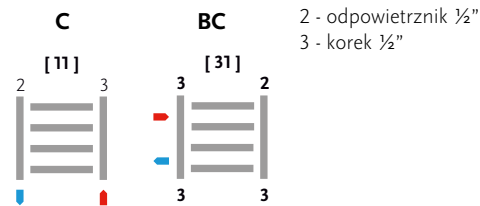

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C - rozstaw podłączenia;

DELFIN

SBS
GRUPA

DELFIN SLIM	Kolor	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie		Wydajność cieplna [W]			[kg]	[dm³]
					C [mm]	BC [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
DEL 125634	Biały	620	440	135	390	--	178	336	421	4,73	2,75
DEL 125635	Biały	620	440	135	--	500	178	336	421	4,73	2,75
DEL 125636	Biały	900	440	135	390	--	248	466	583	7,13	4,14
DEL 125637	Biały	1100	440	135	390	--	302	568	711	8,84	5,12
DEL 125638	Biały	1340	440	135	390	--	356	664	829	10,66	6,19