



Grupa mieszająco pompowa KELLER

z termostatycznym zaworem mieszającym o przepływie KVS 3,4
z pompą KELLER GREEN PRO 25-6-130 i mimośrodem 30 mm
(kod produktu: KEL 719926)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

DANE TECHNICZNE


- ✓ Maks. ciśnienie pracy: 10 bar,
- ✓ Maks. temperatura na wlocie zaworu mieszającego: 95°C,
- ✓ Przyłącze z źródła ciepła: 1" GZ,
- ✓ Przyłącze do rozdzielacza: 1" GZ.

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA:

- ✓ szybki czas montażu,
- ✓ brak szelek montażowych,
- ✓ moduł jest uniwersalny – montaż po prawej lub lewej stronie rozdzielacza,
- ✓ KVS zaworu: 3,4,
- ✓ przyłącze do rozdzielacza: 210 mm (mimośród).

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Instalacja o mocy 8 kW (z Δt 8 K)
o maksymalnym przepływie 900 l/h.

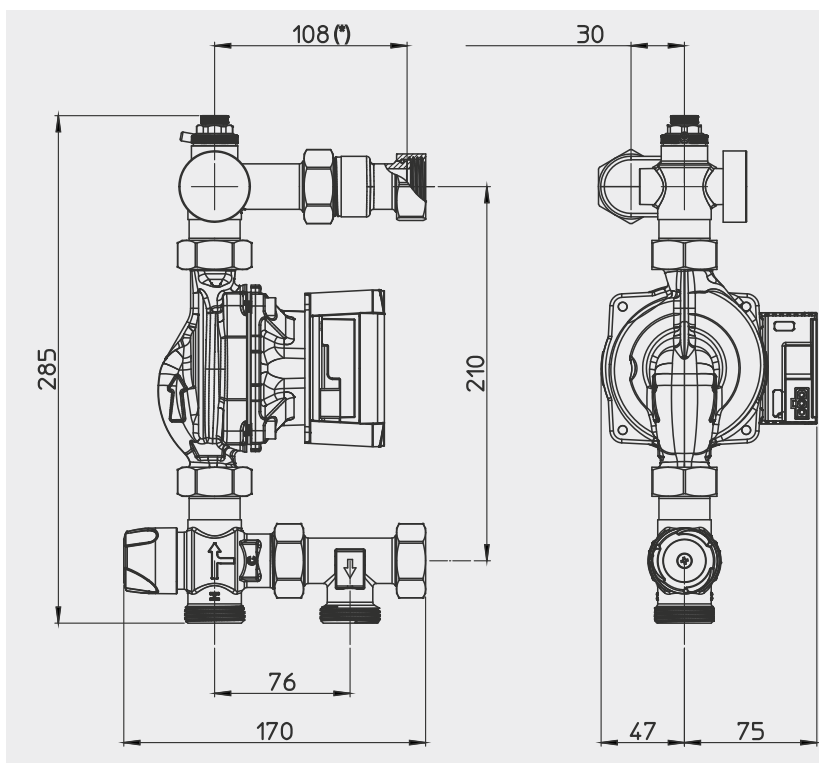

* Pompa znajdująca się na rysunkach jest przykładowa i poglądowa

BUDOWA:

(A) Armatura przyłączeniowa

Kolano z termometrem i automatycznym odpowietrznikiem. W przypadku montażu grupy po prawej stronie rozdzielacza termometr można zdemonstrować i zamontować ponownie po drugiej stronie armatury przyłączeniowej.

(B) Przyłącze do rozdzielacza

Mimośród 30 mm. Połączenie mimośrodowe z rozdzielaczem po stronie zasilania.



ZASILANIE WODY GORĄCEJ (zmieszanej) DO ROZDZIELACZA

(C) Pompa obiegowa

Silnik pompy może być odwracany zgodnie z zapotrzebowaniem instalacji oraz w zależności od ilości miejsca w szafce rozdzielacza



POWRÓT WODY ZIMNEJ Z ROZDZIELACZA



POWRÓT



ZASILANIE WODY GORĄCEJ

(E) Termostatyczny zawór mieszający
3-drogowy termostatyczny zawór mieszający o przepływie (Kvs 3,4) i regulacji temperatury 20÷45°C

(D) Połączenie obrotowe
Połączenie obrotowe ułatwia podłączenie do rozdzielacza po stronie powrotu.