




Pompa do c.w.u. KELLER CP 15-1.5

Pompa cyrkulacyjna KELLER CP 15-1.5 służy do wymuszenia cyrkulacji c.w.u. w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Montuje się ją na dodatkowym przewodzie cyrkulacyjnym, zazwyczaj przed bojlerem lub zasobnikiem c.w.u. W czasie braku poboru ciepłej wody następuje jej wychłodzenie w instalacji, dlatego kiedy użytkownik odkręca baterię oddaloną od źródła c.w.u. o na przykład 15 m, aby uzyskać strumień ciepłej wody musi poczekać do momentu, aż zimna woda spłynie z rur, co trwa około kilkudziesięciu sekund. Dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej ciepła woda jest dostępna po kilku sekundach, co znacznie poprawia komfort korzystania z domowej armatury. Dodatkowymi zaletami pompy Keller są także niezawodność oraz niewielkie rozmiary.

SCHEMAT BUDOWY:

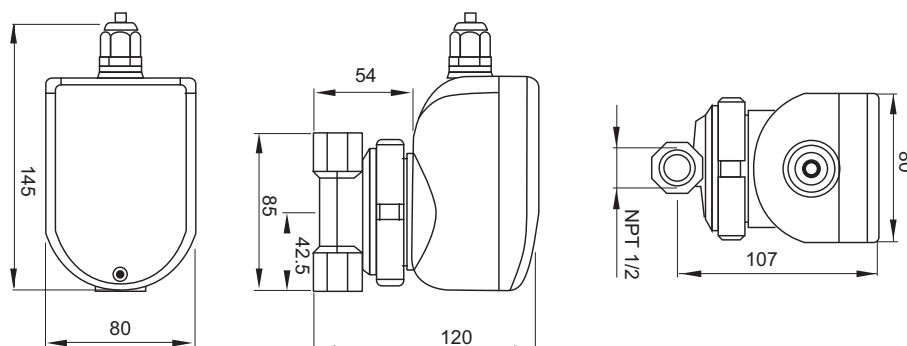

DANE TECHNICZNE:

Zakres funkcjonowania	0,1 ÷ 0,7 m³/h
Wysokość podnoszenia	max. 1,3 m
Temperatura cieczy	min. +2°C, max. +95°C
Rodzaj pompowanej cieczy	woda pitna
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Klasa ochrony	IP 42
Klasa izolacji	F
Napięcie	50 ÷ 60 Hz, ~230V
Pobór mocy	28 W
Rozstaw przyłączy	85 mm
Przyłącze	G1/2
Temperatura otoczenia	min. +2°C, max. +40°C

KELLER

SBS
GRUPA

ZASTOSOWANIE POMPY KELLER CP 15-1.5 W INSTALACJI C.W.U.:

