

PODGRZEWACZ POZIOMY DWUPŁASZCZOWY DELFIN

w twardym polistyrenie


NOWOŚĆ!

zastosowanie innowacyjnych **TURBULATORÓW** w płaszczu zewnętrznym podgrzewacza zapewnia


EFEKT TURBO
10% WZROST WYDAJNOŚCI!

średnica długość kod produktu


poj. 80 l.	530 mm	900 mm	DEL 22308000
poj. 100 l.	530 mm	1100 mm	DEL 22310000
poj. 120 l.	530 mm	1200 mm	DEL 22312000
poj. 140 l.	530 mm	1300 mm	DEL 22314000

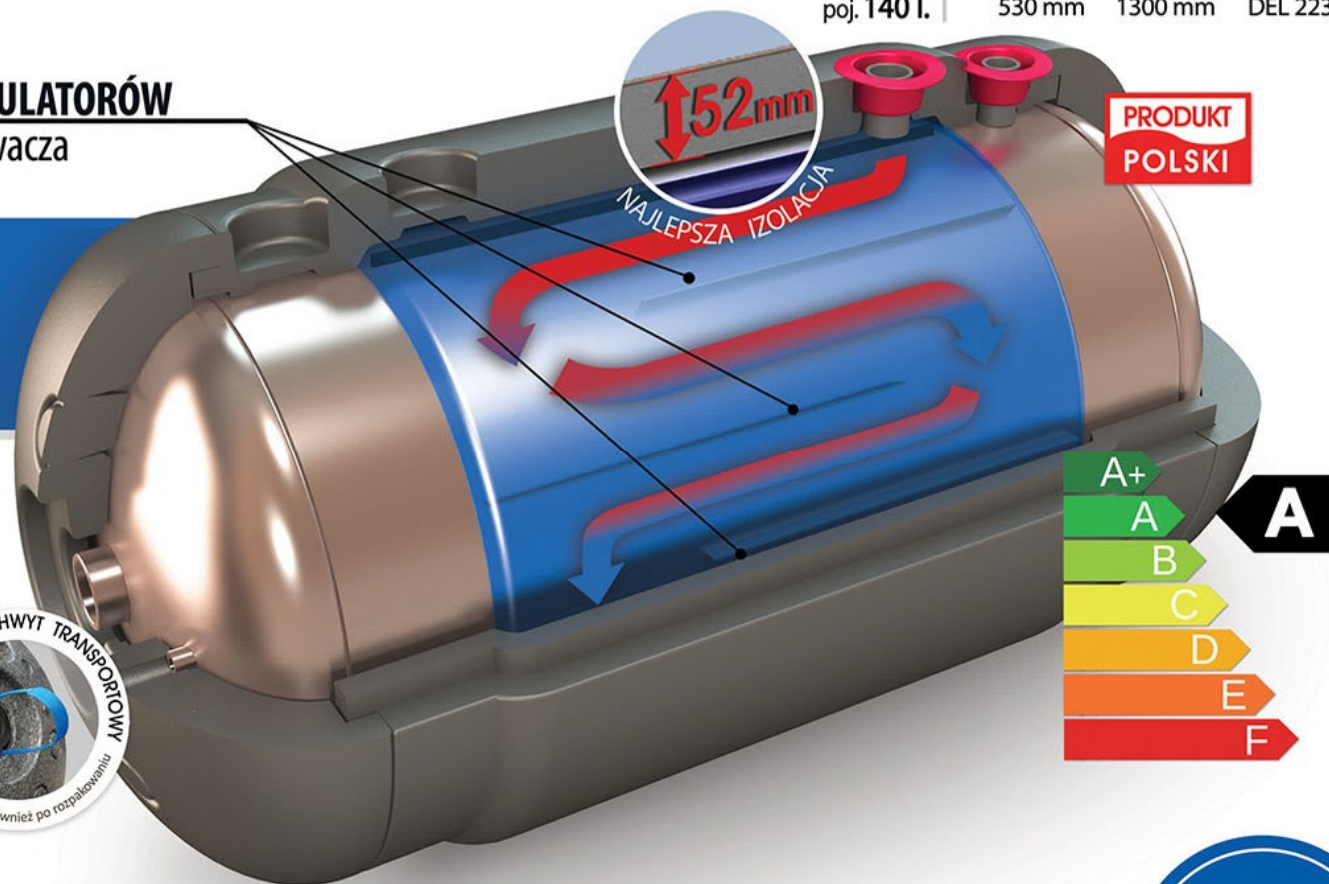

Podgrzewacz dwupłaszczowy standardowy:



Podgrzewacz dwupłaszczowy z turbulatorami:

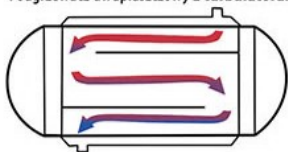

najlepsza izolacja



atestowana blacha



najwyższej jakości emalia PRINCE



turbulatory



deflektor - zwiększa efektywność wymiennika



ochrona antykorozyjna, anoda magnezowa lub tytanowa



możliwość zastosowania grzałki EJK mini szczególnie polecanej do zbiorników emaliowanych



nowa izolacja z twardej pianki polistyrenowej



DELFIN

SBS
GRUPA