


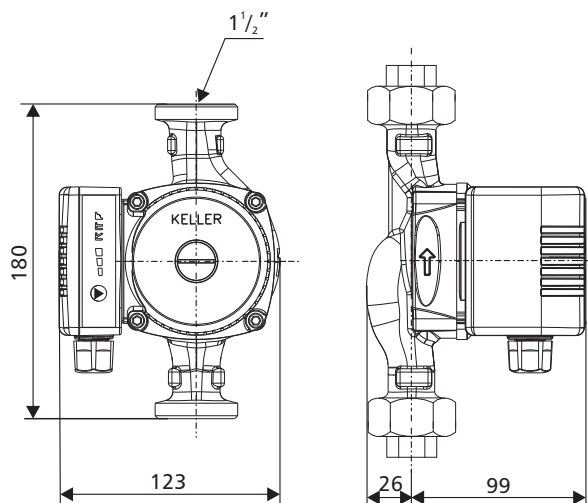

Pompa elektroniczna obiegowa KELLER Standard 25-70-180

Wysokowydajna pompa elektroniczna obiegowa KELLER Standard 25-70-180 to cicha i energooszczędna pompa przeznaczona do pompowania czystej wody w domowych i przemysłowych instalacjach grzewczych. Tłoczone ciecze muszą być nieagresywne i niewybuchowe, o niskiej lepkości kinematycznej do 10cSt, nie mogą zawierać ciał stałych ani włókien. Mogą to być również płyny chłodnicze i inne płyny niezawierające olejów mineralnych.

parametry

Indeks	Maksymalna wysokość podnoszenia	Maksymalna wydajność	Wielkość przyłączy	Pobór mocy	Masa
KEL 725248	do 7 m	do 3,4 m ³ /h	G1 1/2"	4-45 W	2,2 kg

dane techniczne

Ciśnienie robocze	1,0 MPa
Temperatura czynnika	+2 do 110°C
Napięcie nominalne	1~230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Max. zużycie prądu	0,04-0,21 A
Rodzaj ochrony	IP44
Klasa izolacji	H
Współczynnik EEI	≤0,20 - część 2

charakterystyka pracy

