


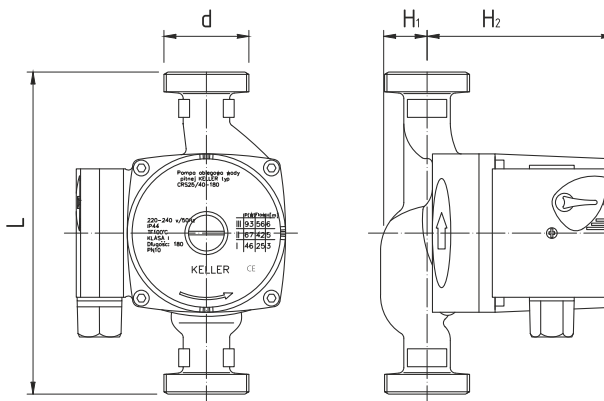

# Pompa obiegowa wody pitnej KELLER typ CRS25/40-180

## parametry

| Maksymalna wysokość podnoszenia | Maksymalne ciśnienie robocze | Wielkość przyłączy | Pobór mocy |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 4 m                             | 1,0 MPa                      | G1½                | 35÷71 W    |


## dane techniczne


| indeks    | masa [kg] | d   | L   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |
|-----------|-----------|-----|-----|----------------|----------------|
| KEL190140 | 2,25      | G1½ | 180 | 26             | 104            |

Wymiary w mm.

## dane techniczne

| indeks | P(W) | Flow (L/min) | H(M) |
|--------|------|--------------|------|
| III    | 71   | 50           | 4    |
| II     | 50   | 36           | 3    |
| I      | 35   | 20           | 5    |

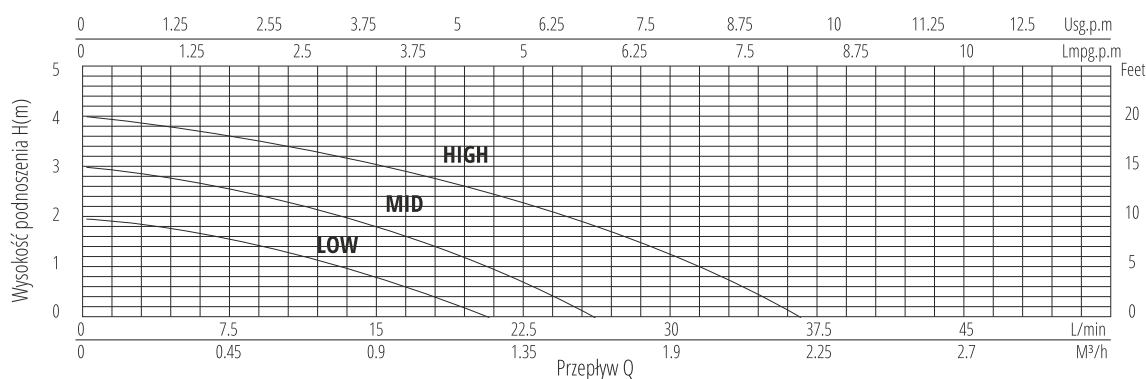

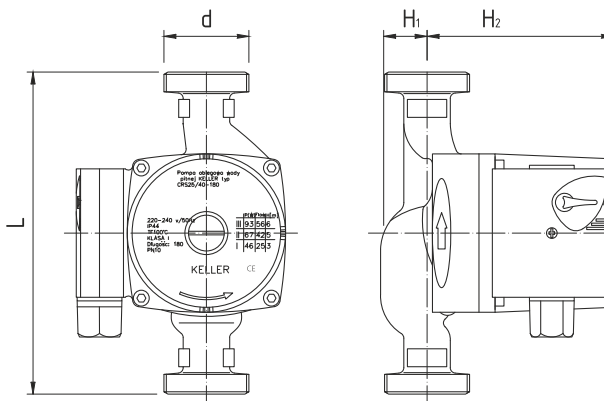

# Pompa obiegowa wody pitnej KELLER typ CRS25/60-180

## parametry

| Maksymalna wysokość podnoszenia | Maksymalne ciśnienie robocze | Wielkość przyłączy | Pobór mocy |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 6 m                             | 1,0 MPa                      | G1½                | 46÷93 W    |

## dane techniczne

| indeks    | masa [kg] | d   | L   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |
|-----------|-----------|-----|-----|----------------|----------------|
| KEL190160 | 2,46      | G1½ | 180 | 26             | 104            |

Wymiary w mm.

## dane techniczne

| indeks | P(W) | Flow (L/min) | H(M) |
|--------|------|--------------|------|
| III    | 93   | 56           | 6    |
| II     | 67   | 42           | 5    |
| I      | 46   | 25           | 3    |

