


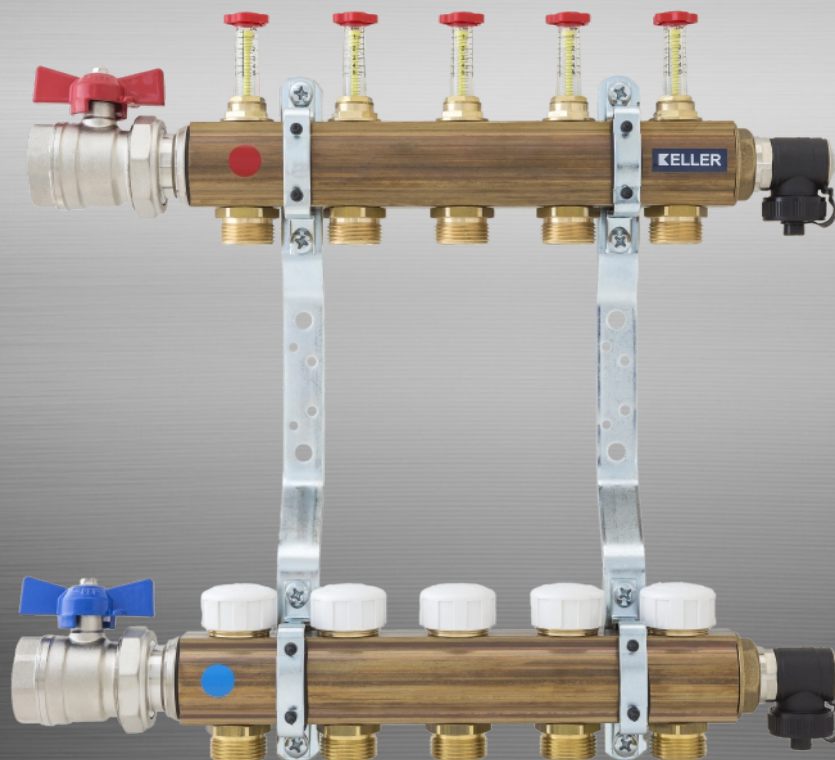

NOWOŚĆ

KELLER

SBS
GRUPA

Rozdzielacz KELLER ECO z przepływomierzami i armaturą





Rozdzielacz wykonany jest z dwóch belek mosiężnych (CW617N) profilu 1". Górna belka rozdzielacza (zasilająca) wyposażona jest w przepływomierze regulacyjne (zakres nastaw 0,5 – 5,0 l/min) i nypie mosiężne (CW617N) z gwintem zewnętrznym G3/4" pod śrubunki Eurokonus z rozstawem 50 mm. Dolna belka rozdzielacza (powrotna) wyposażona jest w zawory do siłowników elektrycznych z gwintem M30x1,5 mm o skoku pracy 4 mm i wymaganej sile nacisku 90 N oraz nypie mosiężne (CW617N) z gwintem zewnętrznym G3/4" pod śrubunki Eurokonus z rozstawem 50 mm. Zawory oryginalnie wyposażone są w tworzywowe pokręta umożliwiające ręczne odcięcie przepływu. Każda z belek wyposażona jest w ręczny zawór spustowo – odpowietrzający (prawa strona rozdzielacza) oraz dwa zawory kulowe GW 1" (lewa strona rozdzielacza). Belki spięte obejmami (stal ocynkowana) ustalającymi rozstaw osi 235 mm w pionie i w 25 mm poziomie. Obejmy wyposażone są w elastomerowe wkładki tłumiące drgania. Każda z obejm posiada dwa otwory montażowe $\varnothing 8,5$ mm z rozstawem 64 mm.

Całkowita długość rozdzielacza w zależności od ilości obwodów:

kod towaru	KEL 580102	KEL 580103	KEL 580104	KEL 580105	KEL 580106	KEL 580107	KEL 580108	KEL 580109	KEL 580110	KEL 580111	KEL 580112
ilość obwodów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm] bez zaworów	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648
L [mm] z zaworami	231	281	331	381	431	481	531	581	631	681	731

Rozdzielacz nadaje się do zastosowania w instalacjach napełnionych wodą oraz wodnymi roztworami glikoli (do 50%) o temperaturze roboczej do 70 °C i ciśnieniu nie przekraczającym 6 bar.

SCHEMAT BUDOWY:

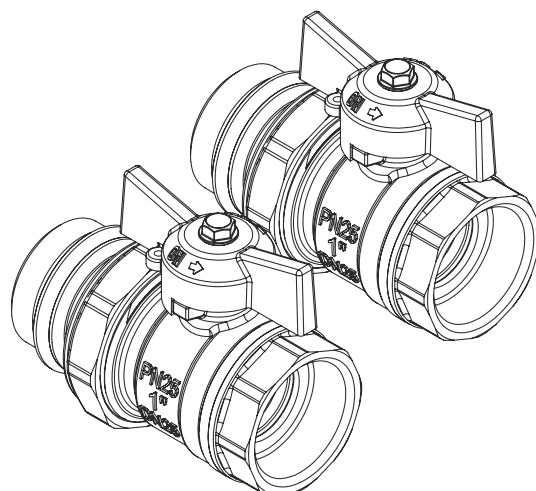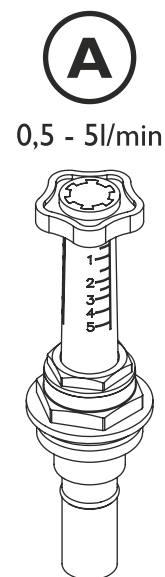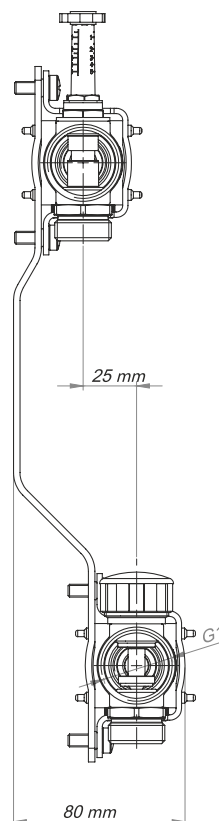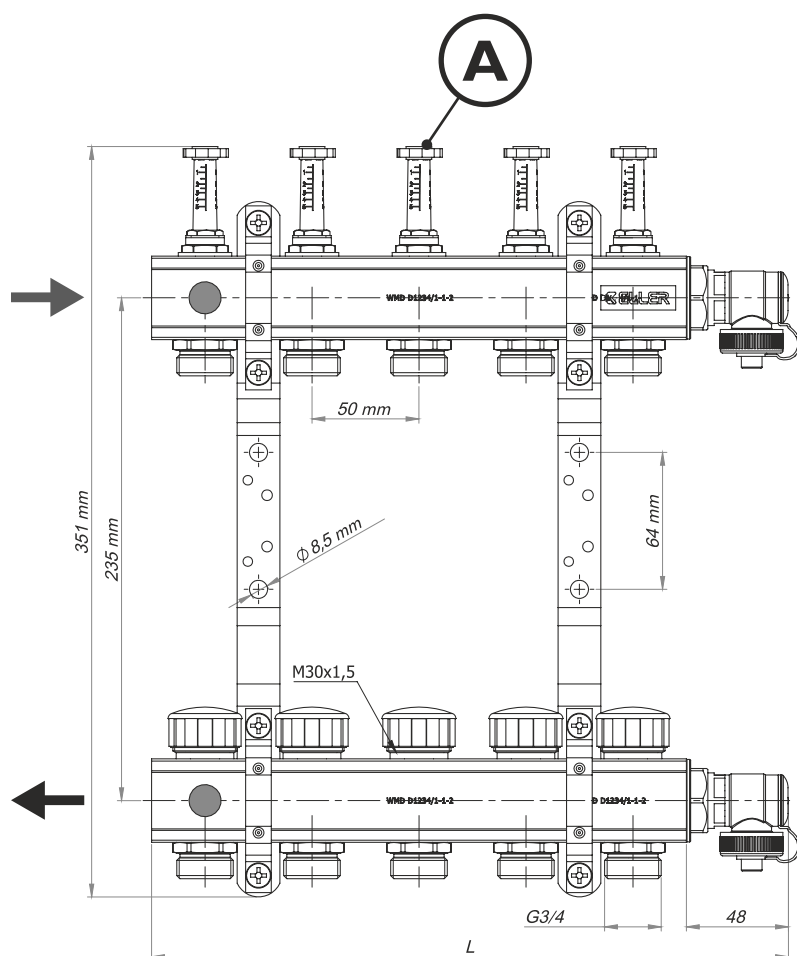

L=83 [mm]

kod towaru	KEL 580102	KEL 580103	KEL 580104	KEL 580105	KEL 580106	KEL 580107	KEL 580108	KEL 580109	KEL 580110	KEL 580111	KEL 580112
ilość obwodów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648