

Grzejnik
aluminiowy Keller

**15 LAT
GWARANCJI**



Grzejnik aluminiowy Keller
z podłączeniem dolnym

ZAWÓR REGULACYJNY
PRZYSTOSOWANY
DO WSPÓŁPRACY
Z GŁOWICAMI
TERMOSTATYCZNYMI


Grzejniki aluminiowe KELLER

Grzejniki aluminiowe Keller wykonane są z wysokiej klasy stopu aluminium i krzemu w procesie odlewania ciśnieniowego, który charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością ciepła, wysoką jakością powłoki lakierniczej i odpornością na korozję.


Są one dostępne w wersjach z tradycyjnym podłączeniem bocznym oraz z nowoczesnym podłączeniem dolnym.

OPIS:

- ✓ Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi
- ✓ Dopuszczalne ciśnienie w instalacji – max. 16 barów (1,6 MPa)
- ✓ Dopuszczalna temperatura środka grzewczego – max. 95°C
- ✓ Zaleca się wyposażenie każdego grzejnika w odpowietrznik automatyczny oraz zawory odcinające
- ✓ W przypadku montażu grzejnika w instalacji wykonanej z miedzi wartość współczynnika pH wody nie powinna przekraczać 8, a jeżeli przekracza należy stosować inhibitory korozji dopuszczalne do użytku w Polsce. Zaleca się zastosowanie jako uszczelnienie w połączeniach taśmę teflonową
- ✓ Dla uzyskania maksymalnej mocy cieplnej grzejnika zaleca się zachowanie minimalnych odległości:
 - 10 cm od parapetu
 - 2,5 cm od ściany
 - 10 cm od podłogi

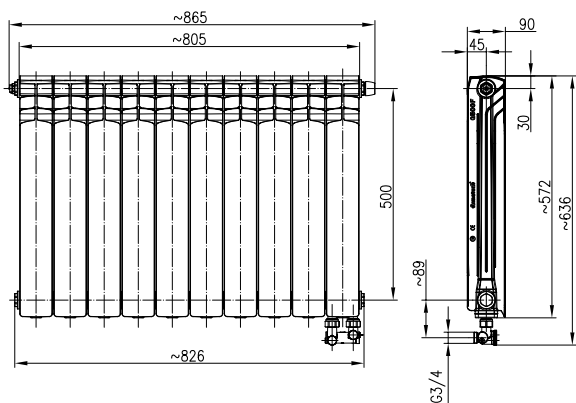


Grzejnik aluminiowy Keller
z podłączeniem dolnym

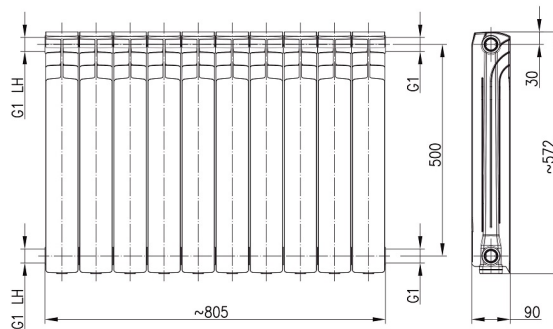

Grzejnik aluminiowy Keller 500

CECHY MODELI Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

- ✓ Podłączenie w jednym elemencie
- ✓ Innowacyjny zespół przyłączeniowy zmieniający kierunek przepływu wody
- ✓ Zestandaryzowany rozstaw przyłączy 50 x 50
- ✓ Możliwość łatwego zastąpienia grzejnika płytowego

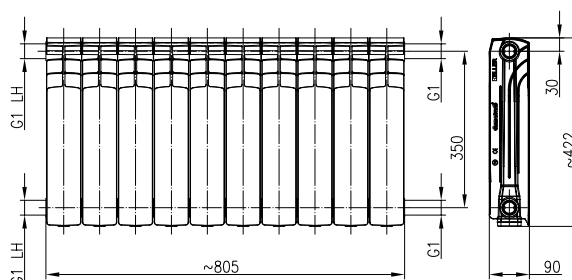

Grzejnik aluminiowy Keller 350


DANE TECHNICZNE DLA ZESTAWU 10-ELEMENTOWEGO

	KELLER z dolnym podłączeniem [50x50]	KELLER 500	KELLER 350
Całkowita wysokość członu [mm]	571	571	423
Całkowita szerokość [mm]	800	800	800
Głębokość członu [mm]	90	90	90
Rozstaw przyłączy [mm]	50	500	350
Średnica przyłączy [cal]	3/8	1	1
Waga [kg]	13,4	15	10,5
Pojemność grzejnika [litr]	2,9	2,6	2,2
Wydajność cieplna grzejnika dla $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ [W]	1407	1407	1085
Wydajność cieplna grzejnika dla $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [W]	1110	1110	859

W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ POJEDYNCZE ELEMENTY GRZEJNIKÓW ALUMINIOWYCH KELLER Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

WARIANTY PODŁĄCZEŃ:

[ROZSTAW: 50 x 50mm podłączenia krzyżowego zasilania z instalacji]

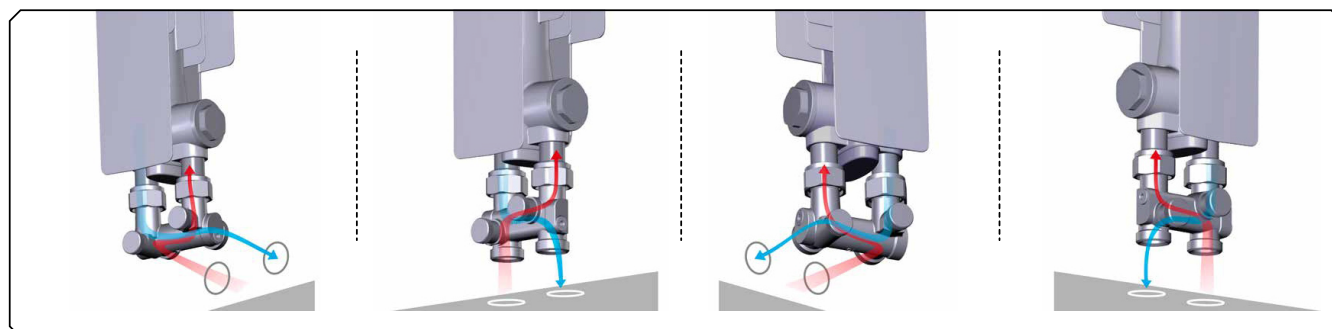

OPCJA A
Element prawy grzejnika KELLER
z podłączeniem dolnym
krzyżowym kątowym [50x50]
KEL 850211

OPCJA B
Element prawy grzejnika KELLER
z podłączeniem dolnym
krzyżowym prostym [50x50]
KEL 850210

OPCJA C
Element lewy grzejnika KELLER
z podłączeniem dolnym
krzyżowym kątowym [50x50]
KEL 850213

OPCJA D
Element lewy grzejnika KELLER
z podłączeniem dolnym
krzyżowym prostym [50x50]
KEL 850212