

NOWOŚĆ



KELLER


SBS
GRUPA

Separator zanieczyszczeń KELLER 1'' z filtrem magnetycznym, izolacja EPP

Separator zanieczyszczeń KELLER 1'' z filtrem magnetycznym zapewnia niższe zużycie energii, mniejszą korozję oraz liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania i tym samym wyższą wydajność instalacji. Można stosować go w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Separator zanieczyszczeń KELLER 1'' chroni kotły, pompy i osprzęt przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie się cząsteczek zanieczyszczeń. Separator zanieczyszczeń to produkt uniwersalny. Można montować go zarówno w nowych jak i starych instalacjach lub w przypadkach, gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty. Separator zanieczyszczeń KELLER 1'' z filtrem magnetycznym usuwają drobiny zanieczyszczeń z wody w instalacji. Są niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest pomijalnie niski.

CHARAKTERYSTYKA:

- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 1,5 m/s.
- Pracuje w temperaturze od -10°C do maksymalnie 120°C.
- Pierścienie Palla rozbijają wodę i ułatwiają separację zanieczyszczeń.
- Jeden bardzo wydajny magnes neodymowy.
- Może być stosowany do wszystkich rodzajów rur.
- Poprawia pracę instalacji, zmniejsza poziom hałasu.
- Ma niewielkie wymiary, jest lekki.
- Zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w kotle.
- Usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, przedłuża żywotność pomp, wymienników oraz innych urządzeń w instalacji.
- Dostarczany w komplecie z dedykowaną izolacją.

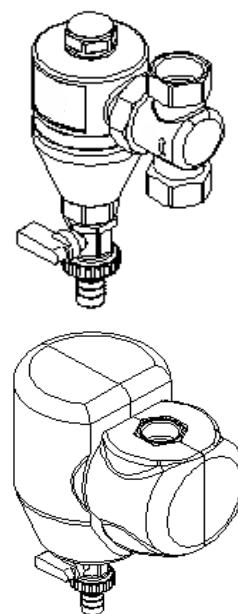

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl

DANE TECHNICZNE:

Separator zanieczyszczeń KELLER 1" z filtrem magnetycznym, izolacja EPP

Kod produktu	KEL 721424
Przyłącze	1"
Temperatura pracy (min/max)	-10°C / 120°C
Ciśnienie pracy (min/max)	0,2 bar / 10 bar
Medium	woda i roztwory woda/glikol do 50%
Prędkość przepływu	1,5 m/s
KV	24 m ³ /h
Waga	1,90 kg
Pojemność	0,50 l
Izolacja EPP	TAK

BUDOWA:

	A	B	ØC	Ød	E	F
bez izolacji	148,3 mm	100 mm	73,2 mm	G 1"	138 mm	41 mm
w izolacji	172 mm	100 mm	116 mm	G 1"	181 mm	41 mm

