



Uchwyt KELLER do rur z kołkiem rozporowym

Dane techniczne:

Materiał:

stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal cynkowana ogniowo

Przeznaczenie:

do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków


Aprobata techniczna: AT-15-7128/2016

Deklaracja zgodności: 1/13/UCH/KELLER


KELLER

SBS
GRUPA


PRZETŁOCZENIE

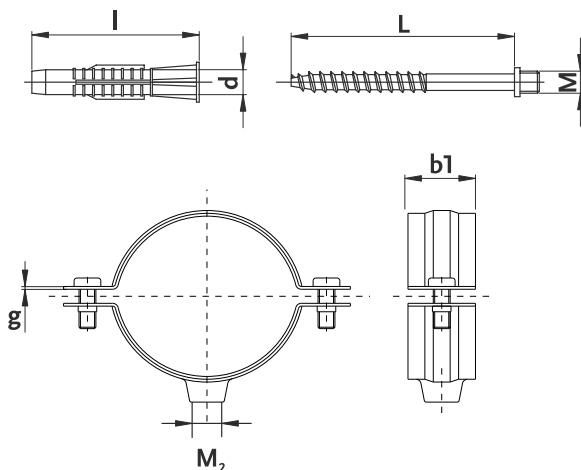

NAKRĘTKA

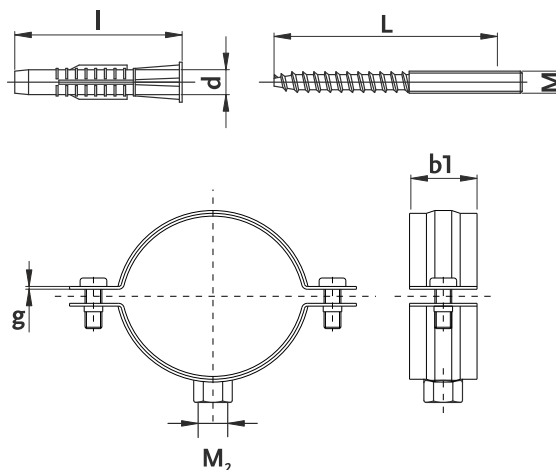

PRZETŁOCZENIE

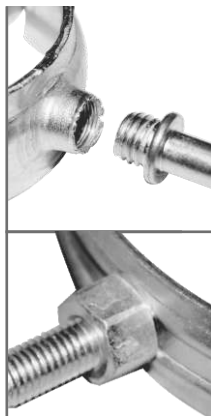

NAKRĘTKA

Kod towaru	Obejma				Dwugwint				Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]
	średnica rury [D] [mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	M	L	d	l		
KEL 440015	18-23	½"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50
KEL 440020	24-28	¾"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50
KEL 440025	32-37	1"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50
KEL 440032	38-46	1¼"	M8	20 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50
KEL 440040	47-54	1 ½"	M8	24 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50
KEL 440050	54-62	2"	M8	24 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50
KEL 440075	75	2 ½"	M10	26 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30
KEL 440080	80	3"	M10	26 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30
KEL 440100	100	4"	M10	26 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	20
KEL 440125	125	5"	M10	26 x 2	M10	140	14	80	4,8	10
KEL 440150	150	6"	M10	26 x 2	M10	140	14	80	4,8	10