



Uchwyt KELLER podwójny do rur z uszczelką i z kołkiem rozporowym

Dane techniczne:

Materiał:
stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Stal cynkowana ogniowo


Przeznaczenie:
do podwieszania i mocowania przewodów
instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków

Aprobata techniczna: AT-15-7128/2016

Deklaracja zgodności: 1/13/UCH/KELLER

KELLER

SBS
GRUPA

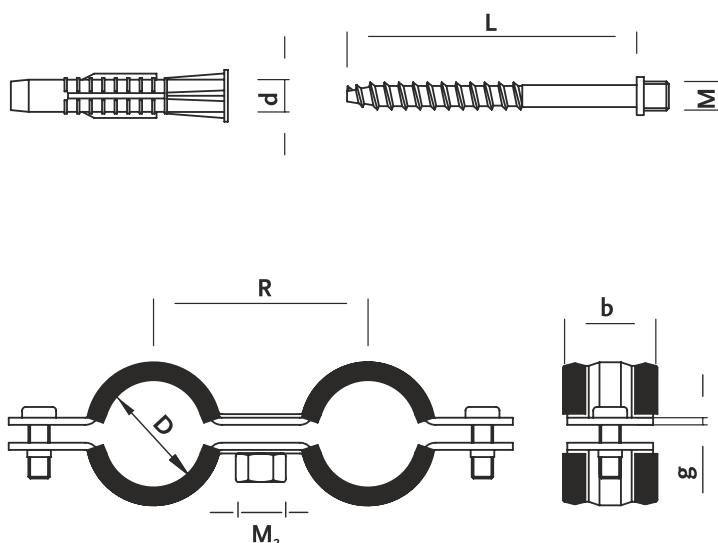

	Obejma					Dwugwint				
Kod towaru	średnica rury [D]		M ₂	b x g	R	M	L	d	Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]
	[mm]	cale								
KEL 470010	10	3/8"	M8	20 x 1,5	40	M8	63	12	2,4	50
KEL 470015	15	½"	M8	20 x 1,5	50	M8	63	12	2,4	50
KEL 470020	20	¾"	M8	20 x 1,5	57	M8	80	12	2,4	50
KEL 470025	25	1"	M8	20 x 1,5	61	M8	80	12	2,4	50