






Zasobnik c.w.u. KELLER 120 z węžownicą spiralną i mufą grzałki

Zasobniki KELLER przeznaczone są do podgrzewania, magazynowania i zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową dla potrzeb gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych itp. Dedykowane są w szczególności do współpracy z kotłami gazowymi, jednak można je wykorzystywać również do współpracy z innymi źródłami ciepła, np.: kotłami stałopalnymi, kotłami olejowymi itp. Zasobniki KELLER mają również możliwość zastosowania grzałki elektrycznej i niezależnego ogrzewania c.w.u. np. wykorzystując nadprodukcję energii elektrycznej z własnej instalacji PV.

ZALETY UŻYTKOWO-TECHNICZNE:

- Zbiornik zabezpieczony przed korozją za pomocą wysokiej jakości emalii ceramicznej oraz ochronnej anody magnezowej,
- Duża powierzchnia grzejna (0,9 m²) oraz odpowiednia budowa węžownicy zapewniają dużą wydajność instalacji c.w.u.,
- Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych w jednej linii ułatwia podłączenie zasobnika oraz zapewnia estetykę instalacji,
- Demontowalna obudowa i izolacja termiczna zbiornika ułatwiają transport urządzenia do miejsca montażu,
- Wbudowany króciec umożliwia podłączenie cyrkulacji c.w.u.,
- Wbudowany króciec spustowy umożliwia opróżnienie zbiornika,
- Bardzo dobre parametry termoizolacyjne urządzeń - klasa efektywności energetycznej B,¹
- 5 lat gwarancji na zbiornik.²

BUDOWA:

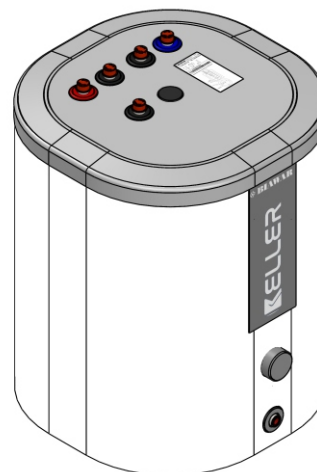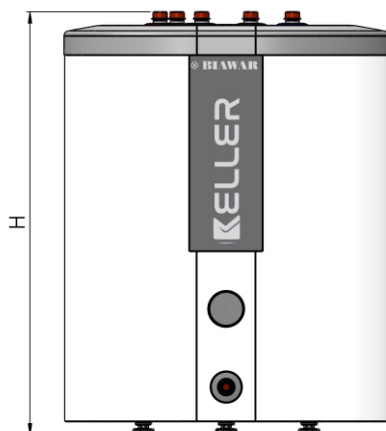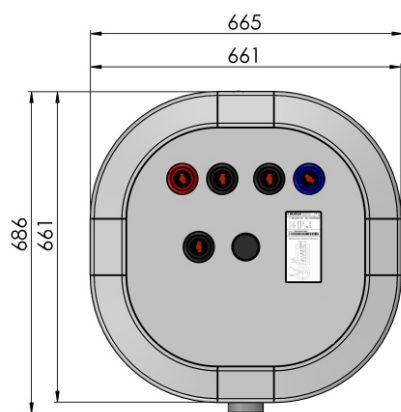

DANE TECHNICZNE:

MODEL			KELLER 120
KOD PRODUKTU			KEL 138359
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ¹			B
POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA (V) ¹	L		114
STRATA POSTOJOWA (S) ¹	W		45
POJEMNOŚĆ NOMINALNA ZBIORNIKA	L		120
POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY	L		3,9
POWIERZCHNIA GRZEWICZA WĘŻOWNICY	M2		0,9
MAX CIŚNIENIE PRACY	ZBIORNIK	BAR	6
	WĘŻOWNICA	BAR	10
MAX TEMP. PRACY	ZBIORNIK	°C	85
	WĘŻOWNICA	°C	110
MOC WĘŻOWNICY	(70/10/45°C) ³	KW	19,1
	(80/10/45°C) ³	KW	24,0
WYDATEK TRWAŁY C.W.U.	(70/10/45°C) ³	L/H	469
	(80/10/45°C) ³	L/H	590
WSKAŹNIK NL ⁴			1,2
WYDAJNOŚĆ KRÓTKOTRWAŁA	L/10 MIN.		139,3
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE			EMALIA CERAMICZNA + ANODA MAGNEZOWA
TYP ANODY			ANODA MAGNEZOWA Z USZCZELKĄ
WYMIAR ANODY	MM		Ø 26X350, G1"
MASA ZASOBNIKA	KG		52

1. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 812/2013, 814/2013.

2. Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)

3. Temp. czynnika grzewczego/temp. wody zasilającej/temp. ciepłej wody użytkowej; przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m³/h.

4. Zgodnie z DIN 4708.