


Zawory kulowe z motylkiem NANOPANEL

z uszczelnieniem dławicy, ze śrubunkiem

- Ciśnienie robocze: 2,5 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: 140 °C
- Wykończenie: niklowo-mosiężne
- Odporne na glikol
- Aprobata techniczna ITB AT-15-9637/2016
- GWARANCJA 10 LAT



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
NAN 715416	Zawór kulowy z motylkiem 1/2" NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy, ze śrubunkiem	20	100
NAN 715423	Zawór kulowy z motylkiem 3/4" NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy, ze śrubunkiem	14	70
NAN 715430	Zawór kulowy z motylkiem 1" NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy, ze śrubunkiem	8	40

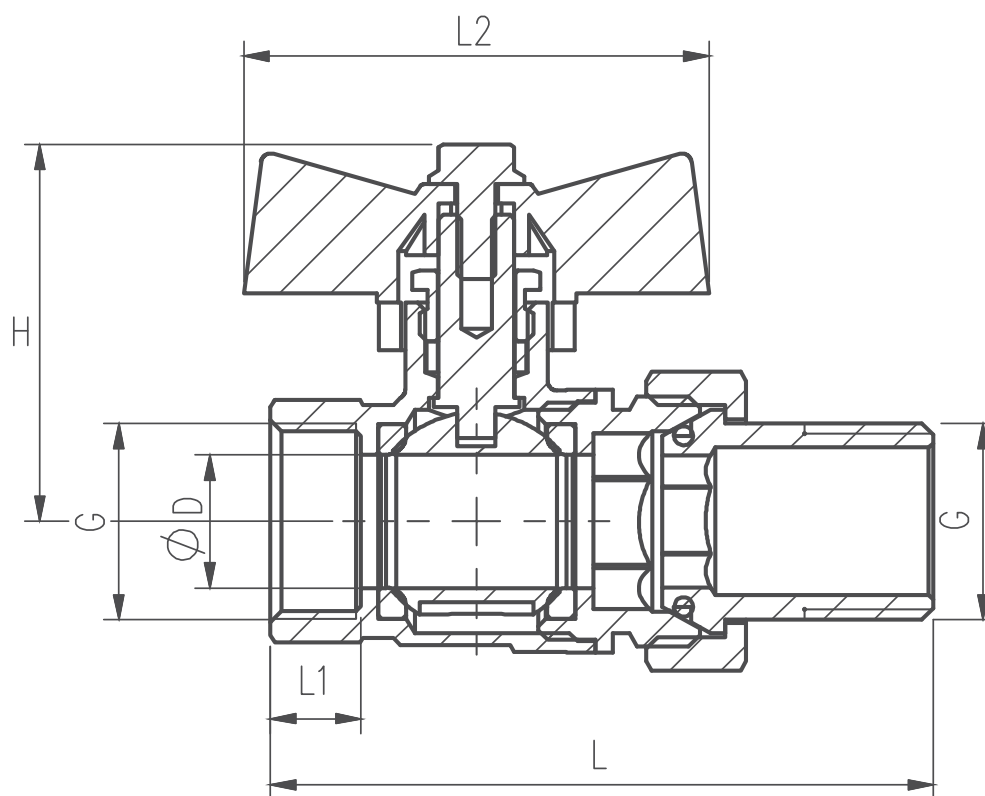

Materiał korpusu: mosiądz niklowany (CW 617N)

Materiał uszczelnienia kul i trzpienia: teflon (PTFE)

KOD TOWARU	G	DN	L	L1	L2	H	ØD	PN
[mm]								
NAN 715416	G 1/2"	15	69,8	9,5	49	40	14	25
NAN 715423	G 3/4"	20	75,1	11	49	42	17	25
NAN 715430	G 1"	25	89,5	11,5	60,5	51	22	25