

**KELLER****SBS**
GRUPA

Grzejniki płytkowe KELLER Compact & Compact Ventil

Grzejniki płytowe KELLER Compact i Compact Ventil są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej z profilowanymi powierzchniami i przyspawanymi żebrami konwektorowymi, które optymalizują emisję ciepła.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- Szeroki wybór rozmiarów i wydajności
- Wysokości: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Długość: od 400 do 3000 mm
- Zasilanie: boczne (Compact) i dolne (Compact Ventil)
- Podstawowe typy grzejników: 11, 22 i 33
- Wysoka wydajność cieplna, kanały wodne 33 mm
- Wysokiej jakości białe emaliowane wykończenie, kolor: RAL 9010
- Wysoka odporność na korozję - kataforeza z fosforanem cynku produkcji firmy AKZO NOBEL
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
- Ciśnienie próbne: 13 bar (1,3 MPa)
- Maksymalna temperatura pracy: 120 °C
- Zgodność z normami: PN-EN 442
- Pakiet instalacyjny KELLER Compact obejmuje: wsporniki, odpowietrznik i korki, śruby i kołki rozporowe
- 10 lat gwarancji.

**NOWOŚĆ**






BUDOWA:

KELLER Compact ▶

KELLER Compact Ventil ▼

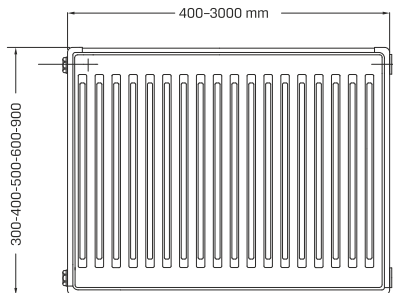

UWAGA!
Rysunek poglądowy. Grzejniki KELLER Compact Ventil nie posiadają w komplecie konsoli typu spring. Zalecane konsole do grzejnika stalowego KELLER, dające możliwość odwracania grzejnika prawo - lewo.

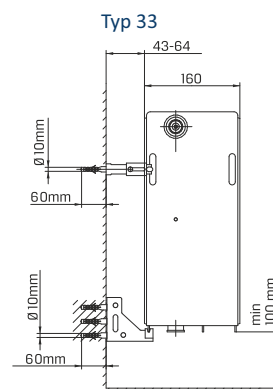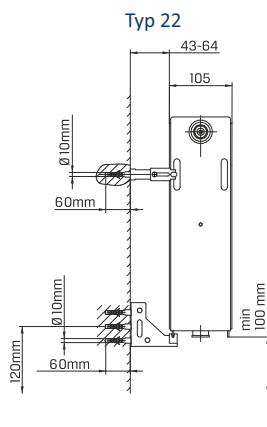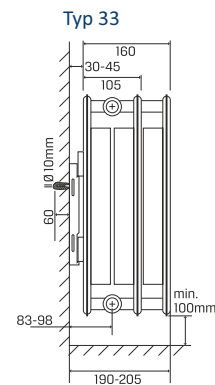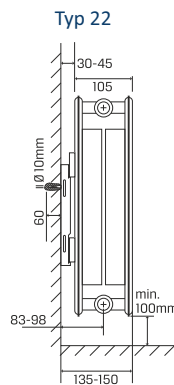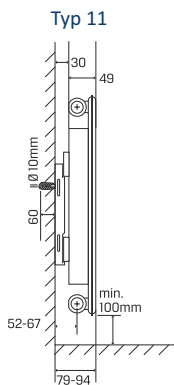

DOSTĘPNE WARIANTY:

Wysokość[mm]	300			400			500			600			900		
Typ	11	22	33	11	22	33	11	22	33	11	22	33	11	22	33
Długość [mm]	MOC [W] dla parametrów 75/65/20°C														
400	x	387	x	x	480	x	309	570	781	361	660	900	x	939	1258
500	x	484	x	x	600	x	387	713	977	451	826	1125	x	1174	1572
600	x	581	x	x	719	991	464	855	1172	541	991	1350	x	1408	1886
700	x	678	x	x	839	x	541	998	1367	631	1156	1575	x	1643	2201
800	x	774	x	x	959	1322	618	1140	1562	722	1321	1800	x	1878	2515
900	x	871	x	x	1079	x	696	1283	1758	812	1486	2025	x	2112	2830
1000	x	968	x	x	1199	1652	773	1425	1953	902	1651	2250	x	2347	3144
1200	x	1162	x	x	1439	1982	928	1710	2344	1082	1981	2700	x	2816	3773
1400	x	1355	x	x	1679	2313	1082	1995	2734	1263	2311	3150	x	3286	4402
1600	x	1549	x	x	1918	2643	1237	2280	3125	1443	2642	3600	x	3755	5030
1800	x	1742	x	x	2158	2974	1391	2565	3515	1624	2972	4050	x	4225	x
2000	x	1936	x	x	2398	3304	1546	2850	3906	1804	3302	4500	x	4694	x
2200	x	x	x	x	2638	x	x	3135	x	x	3632	x	x	x	x
2400	x	x	x	x	2878	x	x	3420	x	x	3962	x	x	x	x
2600	x	x	x	x	3117	x	x	3705	x	x	4293	x	x	x	x
2800	x	x	x	x	3357	x	x	3990	x	x	4623	x	x	x	x
3000	x	x	x	x	3597	x	x	4275	x	x	4953	x	x	x	x

123 dostępny typ C i typ CV

123 dostępny tylko typ C

123 dostępny tylko typ CV