

NOWOŚĆ!



KELLER

SBS
GRUPA

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej KELLER ECO 1" do o.p.


Rozdzielacze ze stali nierdzewnej KELLER ECO wykazują wyjątkową trwałość, są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne oraz posiadają lepszą odporność na korozję. Wykorzystywane są bardzo często w instalacjach wody pitnej, ponieważ nie wchodzi z nią w reakcję, dzięki czemu nie powoduje osadów. Dużą zaletą jest ich lekkość, potrafią być nawet do połowy lżejsze od rozdzielaczy mosiężnych.

CHARAKTERYSTYKA: Belki rozdzielacza wykonane są ze stali nierdzewnej AISI3044. Zawory termostaticzne dostosowane są do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. Rotametry są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem precyzyjnych wskazań faktycznych przepływów.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone są do użytku w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego i płaszczyznowo – grzejnikowego, w którym medium jest woda z ewentualną zawartością glikolu do 50% (50% roztwór glikolu w wodzie).

ZESTAW ZAWIERA:


- dwie belki ze stali nierdzewnej
- uchwyty ze stali cynkowanej
- komplet przepływomierzy
- komplet wkładek termostaticznych
- komplet przyłączy do rur ¾" GZ
- sekcja odpowietrzająco – spustowa.

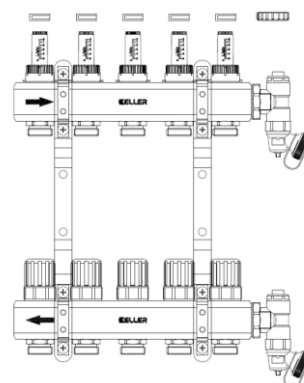

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl

DANE TECHNICZNE:

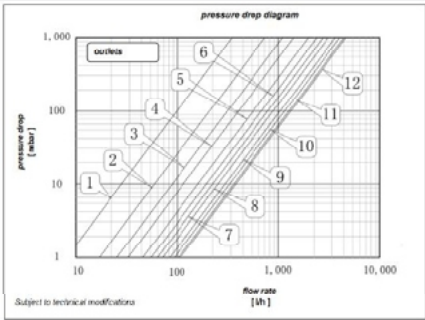Materiały	Belki rozdzielacza	Stal nierdzewna
	Nyple	Stal nierdzewna
	Uszczelki	EPDM
Parametry pracy	Max temperatura pracy	70°C
	Max ciśnienie	0,6 MPa
Medium	Woda	
	Woda / Glikol etylenowy 50/50%	
Przepływ	Woda / Glikol propylenowy 50/50%	
	Skala wskazań	0 - 5 L/min
	Tolerancja	±10%
Podłączenie	Kvs 	
	Belka zasilająca i powrotna	1" GW
	Podłączenie złączek	3/4" GZ
	Podłączenie przepływomierza	1/2" GZ

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej KELLER ECO 1" do o.p. z przepływomierzami i zaworami do siłowników, z zestawem odpowietrzająco-spustowym

KOD TOWARU	ILOŚĆ SEKCJI	WYMIARY [mm] A x B x C	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL 724777	2 sekcje	389 x 169 x 87	1
KEL 724784	3 sekcje	389 x 219 x 87	1
KEL 724791	4 sekcje	389 x 269 x 87	1
KEL 724807	5 sekcji	389 x 319 x 87	1
KEL 724814	6 sekcji	389 x 369 x 87	1
KEL 724821	7 sekcji	389 x 419 x 87	1
KEL 724838	8 sekcji	389 x 469 x 87	1
KEL 724845	9 sekcji	389 x 519 x 87	1
KEL 724852	10 sekcji	389 x 569 x 87	1
KEL 724869	11 sekcji	389 x 619 x 87	1
KEL 724876	12 sekcji	389 x 669 x 87	1
KEL 724883	13 sekcji	389 x 719 x 87	1
KEL 724890	14 sekcji	389 x 769 x 87	1
KEL 724906	15 sekcji	389 x 819 x 87	1
KEL 724913	16 sekcji	389 x 869 x 87	1

A: wysokość razem z przepływomierzem B: długość C: głębokość

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00