



BAFA



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

**BAZA
EPREL**



KELLER


SBS
GRUPA

Pompy ciepła KELLER R290 typu monoblok o mocy 6,8 kW i 11,2 kW

Pompy ciepła KELLER R290 o mocy 6,8 kW i 11,2 kW to urządzenia typu powietrze/woda w konstrukcji monoblok, przeznaczone do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednorodzinnych – również modernizowanych instalacjach z grzejnikami.

KLUCZOWE PARAMETRY:

- **Moc grzewcza (A-7/W35):**
 - KELLER 10K: 6,8 kW
 - KELLER 15K: 11,2 kW
- **COP (A7/W35): do 5,29**
- **SCOP (W35): do 5,39**
- **Klasa energetyczna: A+++ (35°C i 55°C)**
- **Zakres pracy i wydajność:**
 - Praca w temperaturach zewnętrznych: od -20 do +35°C
 - Temperatura zasilania: do 65°C
 - Stabilna praca przy niskich temperaturach oraz wysoka efektywność dzięki technologii inwerterowej
- **Technologia i budowa:**
 - **Czynnik chłodniczy R290 (propan)** – naturalny, bardzo niski wpływ na środowisko
 - Sprężarka inwerterowa (płynna modulacja mocy)
 - Kompaktowa konstrukcja monoblok – łatwy montaż **bez uprawnień F-gaz**
- **Komfort i sterowanie:**
 - Niski poziom hałasu
 - Sterowanie bezprzewodowe + monitoring pracy w czasie rzeczywistym
 - Funkcje automatycznego odszraniania i ochrony tacy skroplin
- **System i wyposażenie:**
 - Możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami (grzejniki)
 - **Dostępne w atrakcyjnych pakietach z Hydroboxem lub z Hydrotowerem**
 - Obsługa c.o. + c.w.u., możliwość pracy bivalentnej.

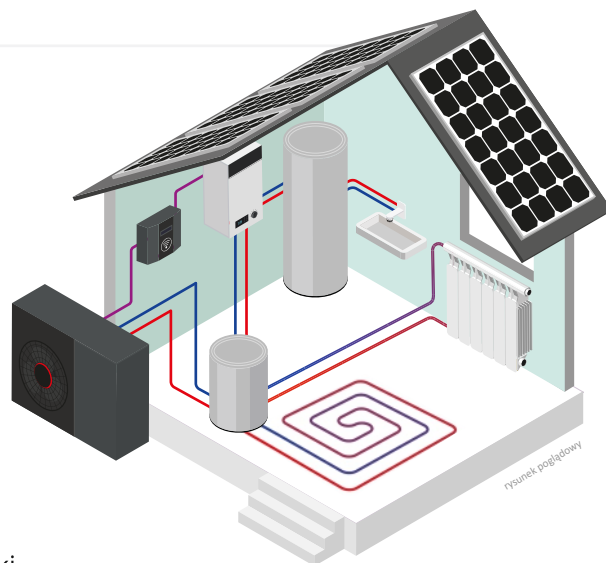

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl

DOSTĘPNE PAKIETY:

Pompy ciepła KELLER R290 typu monoblok występują w dwóch typoszeregach 10K o mocy 6,8 kW i 15K o mocy 11,2 kW, które dostępne są w atrakcyjnych PAKIETACH:

Z MODUŁEM NAŚCIENNYM HYDROBOX

- sterownik współpracujący z pompą ciepła
- automatyka pogodowa
- grzałka elektryczna przepływowa 3-9 kW
- grupa bezpieczeństwa
- naczynie przeponowe c.o
- zawór przełączający c.o/c.w.u
- bezpotencjałowy styk sterowania dodatkowym źródłem ciepła tzw. praca w hybrydzie
- obsługa obiegu pompowego, pompowo-mieszającego i pompy cyrkulacyjnej
- zawory ułatwiające napełnianie i opróżnianie instalacji
- możliwość współpracy z wolnostojącym zasobnikiem c.w.u.



Z MODUŁEM HYDROTOWER (KOMPAKT)

- zasobnik c.w.u 200 l ze stali nierdzewnej
- sterownik współpracujący z pompą ciepła
- automatyka pogodowa
- grzałka elektryczna przepływowa 3-9 kW
- grupa bezpieczeństwa
- naczynie przeponowe c.o
- zawór przełączający c.o/c.w.u
- bezpotencjałowy styk sterowania dodatkowym źródłem ciepła tzw. praca w hybrydzie
- obsługa obiegu pompowego, pompowo-mieszającego i pompy cyrkulacyjnej
- zawory ułatwiające napełnianie i opróżnianie instalacji.



KOD PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU
KEL 721387/721332	Pompa ciepła KELLER R290 typu monoblok 10K o mocy 6,8 kW + Hydrobox
KEL 721394/721363	Pompa ciepła KELLER R290 typu monoblok 15K o mocy 11,2 kW + Hydrobox
KEL 721387/721349	Pompa ciepła KELLER R290 typu monoblok 10K o mocy 6,8 kW + Hydrotower 200 l
KEL 721394/721370	Pompa ciepła KELLER R290 typu monoblok 15K o mocy 11,2 kW + Hydrotower 200 l